




Istituto Nazionale Tumori  
Fondazione G. Pascale

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA  
DEI TUMORI, FONDAZIONE "G. PASCALE"  
VIA MARIANO SEMMOLA - NAPOLI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STANZA SITA AL 5 PIANO DELL'EDIFICIO  
DEGENZE DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI INTRAMOENIA

ELABORATO: STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

TAVOLA n° 3

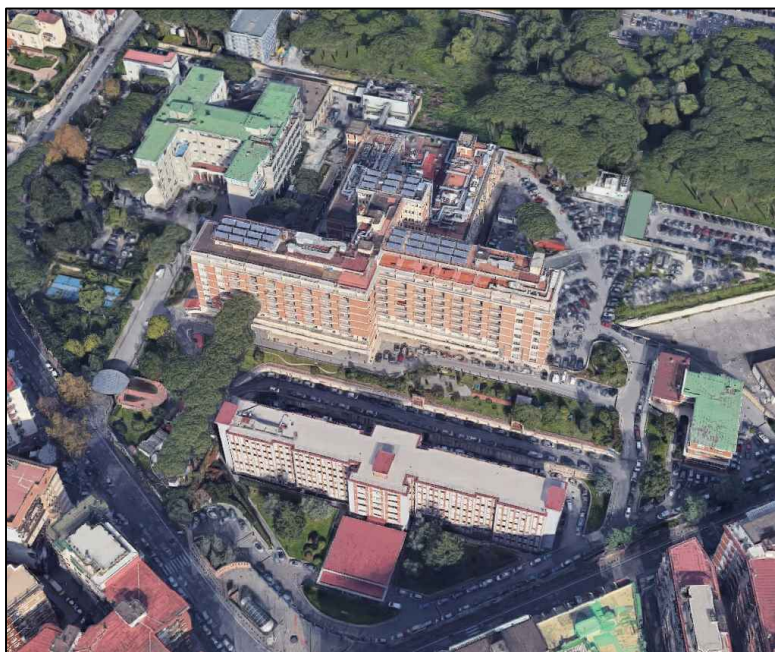

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ATTILIO ANTONIO MONTANO BIANCHI

-----

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. LEONARDO MISCIO

-----

IL R.U.P.

ING. CIRO FRATTOLILLO

-----

REVISIONI N°

DATA DI EMISSIONE

DESCRIZ. REV.

rev 00

17.06.2021

IL PROGETTISTA

ING. CIRO FRATTOLILLO

-----

IL COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

ING. LUCIA SPARAVIGNA

-----

## STIMA COSTI SICUREZZA

**OGGETTO:** RISTRUTTURAZIONE DELLA STANZA SITA AL 5 PIANO DELL'EDIFICIO DEGENZE DA DESTINARE ALL'ATTIVITA' DI INTRAMOENIA

**COMMITTENTE:** IRCCS Fondazione G. Pascale - Napoli

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |            |       |       |        |          |          |        |
| 1<br>SN3128b        | Nastri segnaletici realizzati in polietilene stampato per la delimitazione di cantieri stradali ed edili, in rotoli da: 10 cm x 250 m, bicolore (bianco/rosso)  |            |       |       |        | 20,00    |          |        |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 20,00    | 5,31     | 106,20 |
| 2<br>SN3047a        | Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374: palmo e dorso rinforzati. Polsino elastico con salvavena  |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
|                     | SOMMANO paio  |            |       |       |        | 4,00     | 4,51     | 18,04  |
| 3<br>SN3010         | Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici   |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 4,00     | 7,28     | 29,12  |
| 4<br>SN3002         | Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g   |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 4,00     | 18,90    | 75,60  |
| 5<br>SN3051b        | Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antif ... pirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo. Categoria di protezione S1P. Calzatura priva di parti metalliche: alta |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
|                     | SOMMANO paio  |            |       |       |        | 4,00     | 36,57    | 146,28 |
| 6<br>SN3077b        | Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali. Certificata EN 361 ed EN 358: cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g  |            |       |       |        | 4,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 4,00     | 48,74    | 194,96 |
| 7<br>025013a        | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m  |            |       |       |        | 1,00     |          |        |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 64,49    | 64,49  |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |            |       |       |        |          |          | 634,69 |
|                     | <b>T O T A L E euro</b>   |            |       |       |        |          |          | 634,69 |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |          | 634,69 |

