


SCHEMA TECNICA

STILETTO ORIENTABILE

Locator™ Plus

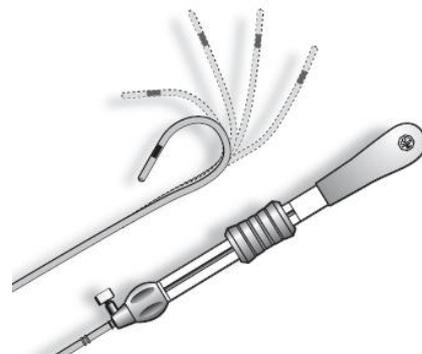

DISTRIBUTORE St. Jude Medical Italia S.p.A.

FABBRICANTE St. Jude Medical Inc., Cardiac Rhythm Management Division
15900 Valley View Court
Sylmar, CA 91342 USA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo stiletto orientabile Locator™ Plus è un dispositivo per impianto monouso, volto a semplificare la definizione e la variazione della curvatura della porzione distale di un elettrocateretere per stimolazione endocardica nonché il controllo della fuoriuscita e dell'arretramento della vite durante l'inserimento dell'elettrocateretere.

INDICAZIONI D'USO

Lo stiletto orientabile Locator™ Plus è compatibile con gli elettrocateretere Tendril™ ST 1788TC, Tendril™ ST Optim™ 1888TC e Optisense™.

CARATTERISTICHE FISICHE

Modello	Locator Plus
Peso (g)	25
Flessibilità dello stiletto	Extra-rigido
Lunghezza dello stiletto (cm)	46, 52, 58
Diametro della guida	0.41 mm (0.016") punta a sfera
Dimensioni della manopola	140 x 18 mm (5.51" x 0.71")
Intervallo di curvatura	Da lievemente piegato a preformatura a J
Raggio di curvatura (mm)	14, 16
Lunghezza curva (mm)	40, 45, 50, 55, 65, 70
Angolo di curvatura	Da 40° a 170°
Materiali	
Vite di fissaggio, stiletto	Acciaio inossidabile di qualità medica
Morsetto, cursore, estremità della manopola	Plastica ABS
Asse della manopola	Plastica PC (policarbonato)


NUMERO D'ORDINE

Numero d'ordine	Descrizione
1281/xx	Raggio di curvatura 14 mm, lunghezza curva 40 mm, curvatura da 40° a 170°
1282/xx	Raggio di curvatura 14 mm, lunghezza curva 50 mm, curvatura da 40° a 170°
1283/xx	Raggio di curvatura 14 mm, lunghezza curva 65 mm, curvatura da 40° a 170°
1291/xx	Raggio di curvatura 16 mm, lunghezza curva 45 mm, curvatura da 40° a 140°
1292/xx	Raggio di curvatura 16 mm, lunghezza curva 55 mm, curvatura da 40° a 140°
1293/xx	Raggio di curvatura 16 mm, lunghezza curva 70 mm, curvatura da 40° a 140°

SCHEMA TECNICA

STILETTO ORIENTABILE

Locator™ Plus

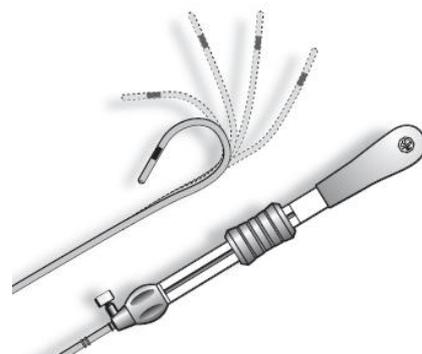

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Quantità	Contenuto
1	Stiletto orientabile Locator Plus
1	Tubo di protezione con fermo di plastica applicato
1	Dispositivo di protezione per il trasporto collegato allo stiletto
1	Manuale d'uso

INFORMAZIONI UTILI

- CLASSE DI APPARTENENZA: AIMD
- CODICE ENTE NOTIFICATORE: 0123
- CODICE CND: C0499
- ISCRITTO AL REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI AL NUMERO:
 - Modello 1281: 14610/R
 - Modello 1292: 33389/R

Sterilizzazione, conservazione, smaltimento	
Sterilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Modalità: ossido di etilene (EtO) a 55°C. Prodotto esclusivamente monouso ◆ Durata: 2 anni
Conservazione	Conservare lo stiletto a temperature comprese fra -5 °C e +50 °C. Non conservare lo stiletto sotto oggetti pesanti. Non immagazzinare o manipolare lo stiletto vicino ad oggetti taglienti.
Confezione singola	Contenitore di plastica riposto in un imballo di cartone arrecante etichetta su base bianca riportante descrizione del prodotto e relative informazioni di scadenza, data di fabbricazione, numero di serie del dispositivo e stato del dispositivo.
Smaltimento	Smaltire come rifiuto sanitario in base a quanto previsto dalla normativa vigente

- PRESENZA DI LATTICE: Il prodotto non contiene lattice.
- Anno inizio produzione: 2006
- Anno di commercializzazione Italia: 2006

Consultare l'ultima versione del Manuale di riferimento per una lista completa e aggiornata delle specifiche, indicazioni d'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e possibili complicanze.